
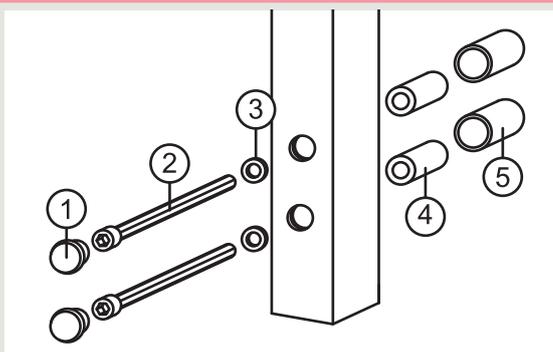


TIPO "A" FISSAGGIO FRONTALE CON DISTANZIALI


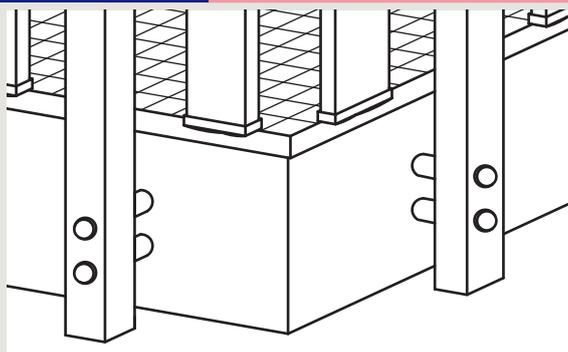


LEGENDA:

1. Tappo in PVC Ø 22 mm
2. Bullone di fissaggio
3. Rondella
4. Distanziale in alluminio Ø 25x5 mm
5. Distanziale in PVC Ø 31 x 2,5 mm

NOTE: Fissaggio utilizzabile solo per pannelli leggeri o per fissaggio a muretti laterali.

TIPO "B" FISSAGGIO FRONTALE CON SUPPORTO

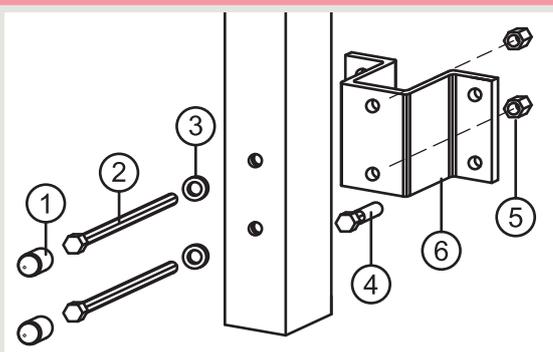
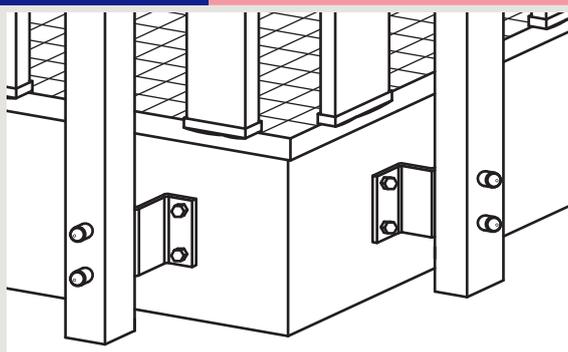


LEGENDA:

1. Tappo copri testa esagono 17 mm
2. Bullone in acciaio inox M10 testa esagonale
3. Rondella in acciaio inox Ø 10 mm
4. Tassello di fissaggio
5. Dado autobloccante M10 in acciaio inox
6. Supporto frontale Tipo "B"

NOTE: Fissaggio sempre consigliato.

TIPO "B" FISSAGGIO FRONTALE CON SUPPORTO - Particolare ad angolo

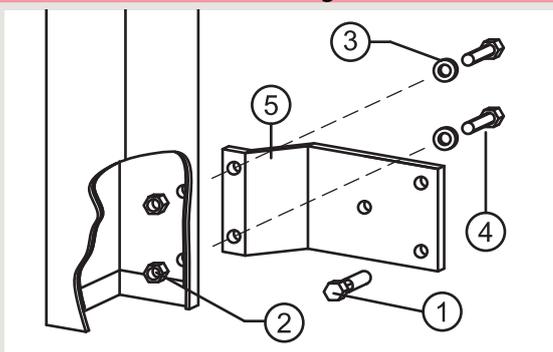
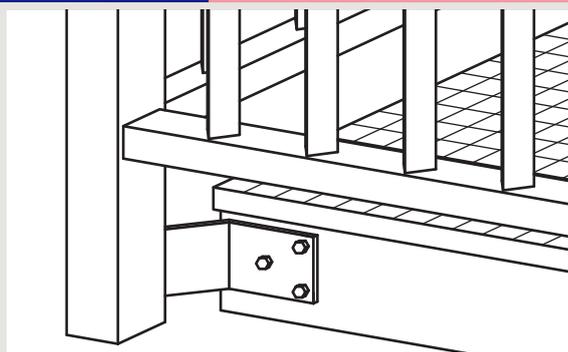


LEGENDA:

1. Tassello di fissaggio
2. Dado M10 in acciaio inox
3. Rondella in acciaio inox Ø 10 mm
4. Bullone in acciaio inox M10 testa esagonale
5. Supporto frontale Tipo "B"

NOTE: Variante per modelli che prevedono unica piantana ad angolo anziché doppia.



TIPO "C" FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO ASIMMETRICO

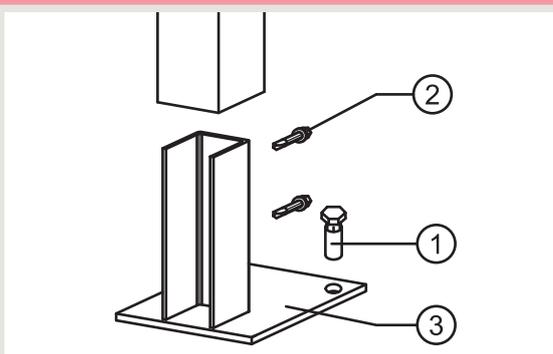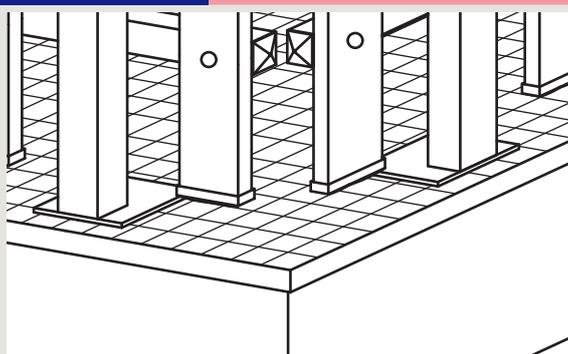

LEGENDA:

1. Tassello di fissaggio
2. Vite autoperforante testa esagonale in ferro zincato per bloccaggio supporto alla piantana
3. Supporto superiore Tipo "C"

TIPO "C" FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO ASIMMETRICO - Particolare ad angolo

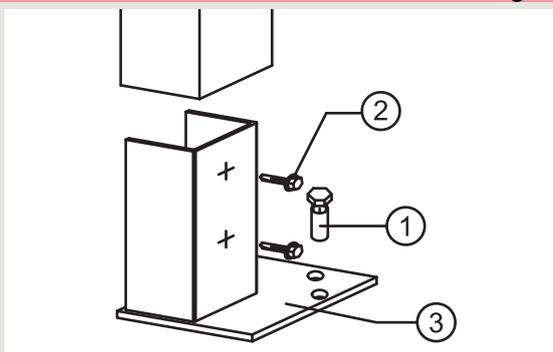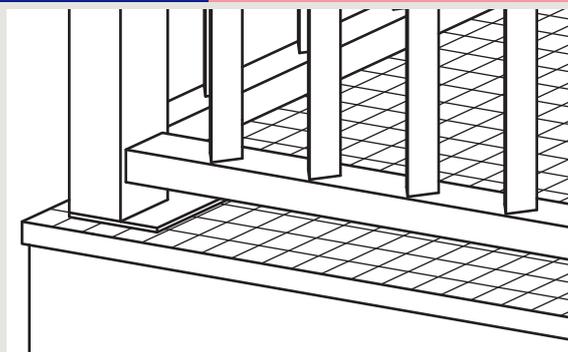



LEGENDA:

1. Tassello di fissaggio
2. Vite autoperforante testa esagonale in ferro zincato per bloccaggio supporto alla piantana
3. Supporto superiore Tipo "C"

NOTE: Variante per modelli che prevedono unica piantana ad angolo anziché doppia.

SISTEMI DI FISSAGGIO

TIPO "D" FISSAGGIO SUPERIORE CON PERNO CENTRALE

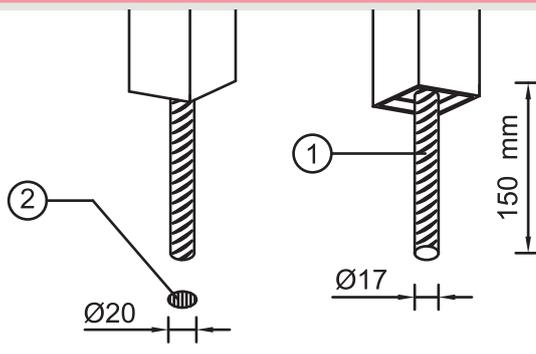
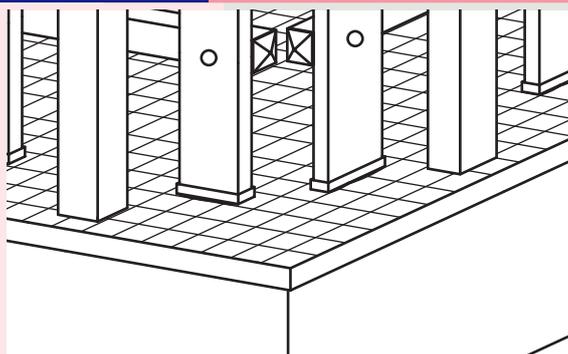


LEGENDA:

1. Perno centrale saldato al rinforzo della piantana e zincato a caldo
2. Foro da praticare a pavimento per inserimento del perno

NOTE: Bloccaggio tramite sigillante chimico.

TIPO "D" FISSAGGIO SUPERIORE CON PERNO CENTRALE - Particolare ad angolo

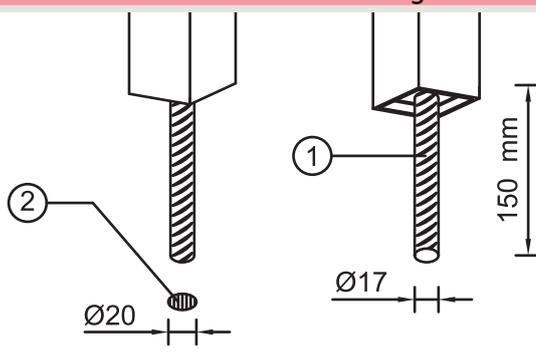
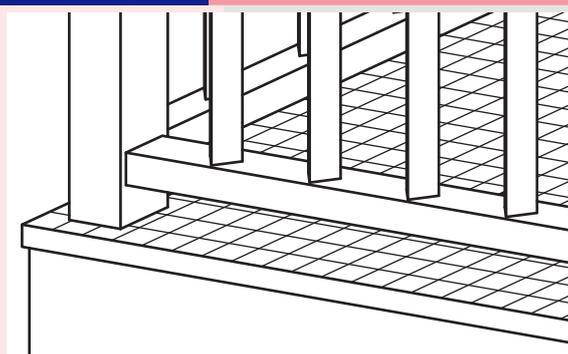


LEGENDA:

1. Perno centrale saldato al rinforzo della piantana e zincato a caldo
2. Foro da praticare a pavimento per inserimento del perno

NOTE: Bloccaggio tramite sigillante chimico. Variante per modelli che prevedono unica piantana ad angolo anzichè doppia.

TIPO "F" FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO SOTTO PAVIMENTO

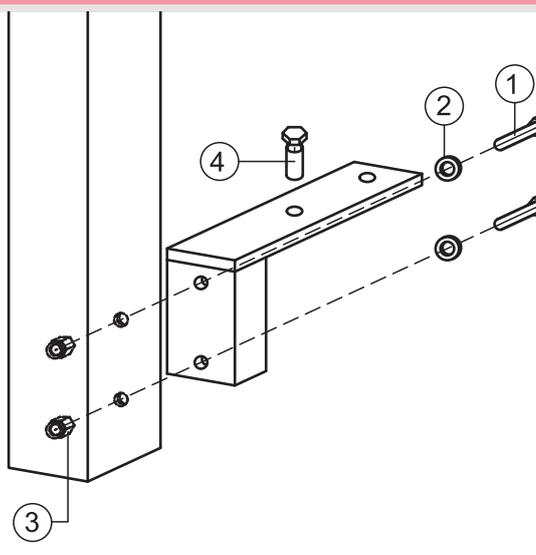
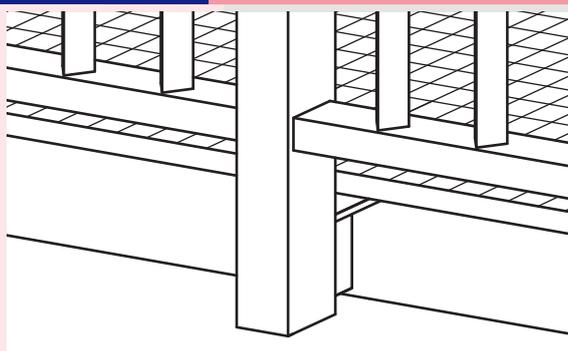


LEGENDA:

1. Bullone testa esagonale M10 in acciaio inox
2. Rondella in acciaio inox Ø 10 mm
3. Dado autobloccante M10 in acciaio inox
4. Tassello di fissaggio

NOTE: Fissaggio superiore su pavimento grezzo prima della finitura.

TIPO "F" FISSAGGIO SUPERIORE CON SUPPORTO SOTTO PAVIMENTO - Particolare ad angolo

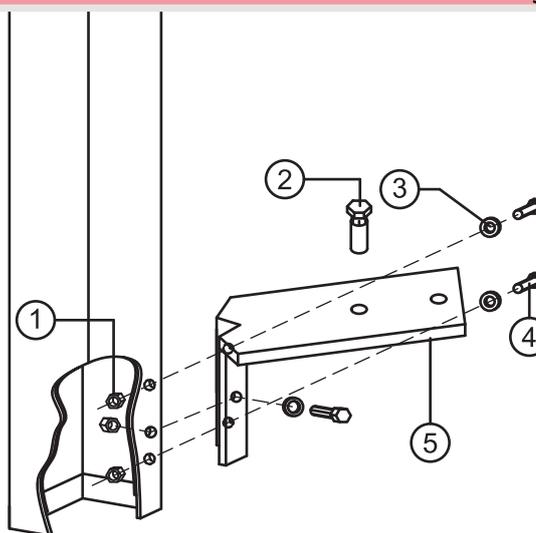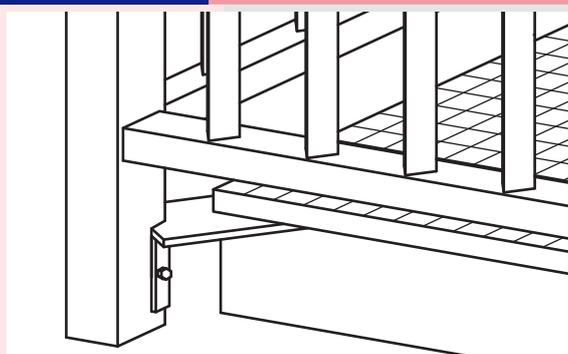

LEGENDA:

1. Dado M10 in acciaio inox
2. Tassello di fissaggio
3. Rondella in acciaio inox Ø 10 mm
4. Bullone in acciaio inox M10 testa esagonale
5. Supporto superiore Tipo "F"

NOTE: Variante per modelli che prevedono unica piantana ad angolo anzichè doppia.